



ADRIA TENDE

katalog 2025. - 2026.



DOBRODOŠLI

Predstavljamo Vam naš novi katalog putem kojeg ćete detaljnije ući u tematiku tendi i njihovih raznovrsnih primjena. Osim radnih karakteristika i funkcionalnosti proizvoda, želja nam je bila prikazati primjere gotovih rješenja. Naša svakodnevica je udovoljavati Vašim zahtjevima, a ovaj katalog zasigurno će pridonijeti međusobnom razumijevanju i stvaranju neraskidivog povjerenja.

O NAMA

ADRIA TENDE je tvrtka sa sjedištem u Metkoviću, specijalizirana za proizvodnju i ugradnju vanjskih i unutarnjih sjenila, tekstilnih proizvoda i poluproizvoda te prekrivača za razne namjene. U bogatoj ponudi, osim tendi, nalaze se i sustavi kontinuiranih staklenih ograda, komarnici te unutarnja sjenila s motorizacijom (motionblind).

S tridesetpetogodišnjim iskustvom u poslu i praćenjem suvremenih inovacija i edukacija u svijetu sjenila, ADRIA TENDE nudi visokokvalitetan i estetski izbirljiv finalni proizvod. Prateći najviše standarde u proizvodnji i ugradnji te kontinuiranim unapređenjem poslovanja, tvrtka je ostvarila značajne reference koje svjedoče o ozbiljnom i profesionalnom pristupu poslu.

Širok izbor mogućnosti za gotovo potpunu personalizaciju svih proizvoda i unikatni pristup s 3D vizualizacijom, zajedno s jamstvom, pružaju siguran i kvalitetan odabir za krajnjeg korisnika. Vizija i misija tvrtke uključuju stvaranje ugodne i prijateljske komunikacije, uz maksimalnu podršku i sve potrebne informacije za korisnike, kako bi zajedno postigli cilj — obostrano zadovoljstvo postignutim projektom.

KONTAKT:

+385 98 991 1883
adriatendehr@gmail.com
www.adria-tende.hr
Vrgoračka 4, 20350 Metković

Rolo zglobna tenda

Namjena:

Široka primjena, najzastupljenija tenda i najprodavanija. Mehanizam izbačaja sadrži dvije ili više PVC "ruku" ovisno o dužini tende, koje na principu opruga i lanaca platno drže zategnutim. Najčešće se ugrađuju na balkone i terase. Tenda funkcionira na manualni ili automatski način. Moguća je ugradnja senzora za vjetar u čijoj varijanti tenda, nakon snimljene vibracije uzrokovane vjetrom se sama uvlači u stanje mirovanja. Roll on - roll off sistem jednostavan je i praktičan što je pogodno za široku primjenu. U ponudi imamo i tende s dodatnom opremom led svjetala uparenih sa senzorima vjetra kao i tende u kaseti.



Specifikacije:

UV zaštita, zaštita protiv algi, prašine i stvaranja plijesni, UV standard 801, 330 g/m², 100% acryl

Jamstvo:

5 godina



Rolo vertikalna tenda

Namjena:

Široka primjena, najzastupljenija tenda i najprodavanija. Mehanizam se sastoji od prednje letvice koja fiksiranjem vertikalnih ruku ili plastičnih držača drži platno zategnutim s namotne cijevi. Najčešće se ugrađuju na balkone i terase. Tenda funkcionira na manualni ili automatski način. Roll on - roll off sistem jednostavan je i praktičan što je pogodno za široku primjenu.

Specifikacije:

Plastificirani aluminij, inox vijci, boja po izboru, 100% acrylic, 310 g/m², vodoodbojan, zaštita protiv algi, prašine i stvaranja plijesni

Jamstvo:

5 godina



**Namjena:**

Hiver je vertikalna tenda u kutiji s bočnim vodilicama. Koristi se radi zaštite od sunca i povećanja intimnosti prostora. Hiver je iznimno značajan čimbenik u estetskom izgledu eksterijera. Moderan dizajn sa tankim prednjim aluminijskim profilima, posebno izrađen s naglaskom na estetiku uparen s novim trendom na tržištu sjenila - screen mesh platnom zaista je odličan izbor za minimalistički izgled kuće ili drugog objekta. Upravlja se automatski ili manualno.

Specifikacije:

Plastificirani aluminij, inox vijci, boja po izboru, 100% acrylic, 310 g/m², vodoodbojan, zaštita protiv algi, prašine i stvaranja plijesni.

Jamstvo:

5 godina

**Namjena:**

Fiksna tenda koristi se za prekrivanje vanjskih konstrukcija koji su izloženi nepovoljnim vremenskim uvjetima, ali i za potpunu i dugotrajnu izolaciju sunčeve topline i svjetlosti. Za konstrukcije od metalnog profila preporučamo PVC materijale, iako ih ponekad mijenja i akrilno platno duple impregnacije koje je i vodonepropusno. Blackout PVC potpuno reflektira sunčeve zrake koristeći crnu neprozirnu foliju (OPAQUE) unutar platna, dok classic PVC također štiti od nepovoljnih vremenskih uvjeta ali je slabije otporno na izolaciju visokih temperatura i samim time je u ekonomskoj klasi izbora.

Specifikacije:

Blackout PVC - vodonepropusan, polyester, 780 g/m², -45 C° + 70 C°, B2 atest teškozapaljivosti

Classic PVC - vodonepropusan, polyester, 670 g/m², -30 C° + 70 C°

Akrilno platno dupla impregnacija - vodonepropusan, vodoodbojan, cotton-polyester 50:50, 470 g/m², zaštita od plijesni, algi i prašine.

Jamstvo:

5 godina



Baldahin

Namjena:

Baldahin je prozirna tenda koja pruža hlad i prirodan izgled. Radi ugodnog i skladnog dizajna baldahin je najtraženija je ljetna tenda iz naše ponude. Koristi se isključivo za hladovinu i otporan je na vjetar do ~30 km/h. Uz novi trend screen mesh - dobra je kombinacija i s akrilnim platnom koje završava aluminijskim lajsnama dostupnim u boji. Jednostavna demontaža nakon završetka ljetnih vrućina u svrhu postizanja dugotrajnosti tende. Baldahin se montira na drveni, metalni ili betonski profil a vrstu platna preporučujemo u zavisnosti od konstrukcije.

Specifikacije:

boja po izboru, 100% acrylic, 310 g/m², vodoodbojan, zaštita protiv algi, prašine i stvaranja plijesni.

boja po izboru, 420 g/m², 450 microns (0,45mm), EN ISO 1421, DIN 53.363, Euroclass B-s2, d0

Jamstvo:

3 godine



Jedro

Namjena:

Jedro se konstruira na otvorenim terasama gdje nije poželjna zahtjevna konstrukcija. Jednostavan i atraktivan dojam kojeg stvara sa inox nosivim cijevima zakrivljenim do 25 ° - jedro je ljetna tenda izdržljivosti do ~30 km/h. Spojevi su od inoxa, platno je HDPE troslojna mreža ili klasični mesh radi nužne fleksibilnosti.

Specifikacije:

Polietilen visoke gustoće, 30 g/m², otporno na plijesan, polietilen 100%, UV zaštita, precontraint technology, 380 g/m², 450 microns, EN ISO 1421, DIN 53.363, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.

Jamstvo:

2 godine



Bočno zatvaranje

Namjena:

PVC staklena folija u kombinaciji sa PVC classic platnom, idealna je kombinacija za razne namjene prekrivanja bočnih prostora. Najviše se koristi zimi, jer je jako dobra toplinska izolacija a istodobno pruža dobru vidljivost kroz prozirne površine. Tenda se uklapa u gotovo svaki budžet a dostupna je u kombinaciji s patentima i remenjima kojima se platno može skroz dignuti radi prozračnosti. Na tržištu se pokazala kao pouzdana i široko primjenjiva opcija.

Specifikacije:

650 microns, 800 microns,
780/1020 g/m², +65 C° -10C°

Jamstvo:

3 godine



Klizna tenda

Namjena:

Namjenjena je za natkrivanje većih površina sa roll on - roll off zahtjevima. Tenda se može upravljati automatski (ugrađenim elektromotorom) ili manualno (namatalica). Klizna tenda je fiksna tenda sa pokretnim platnom, načinjena od plastificiranih aluminijskih profila s inox vijcima. Platno klizi bočnim vodilicama i namata se na cijev. Maksimalna dužina tende je 15 m a izbačaj do 6 m. Tenda je pokrivena akrilnim platnom sa dvostrukom impregnacijom što joj pruža karakteristike vodonepropusnosti i vodoodbojnosti.




Specifikacije:

Plastificirani aluminij, inox vijci, akrilno platno
dupla impregnacija - vodonepropusan,
vodoodbojan, cotton-polyester 50:50, 470
g/m², zaštita od plijesni, algi i prašine

Jamstvo:

5 godina

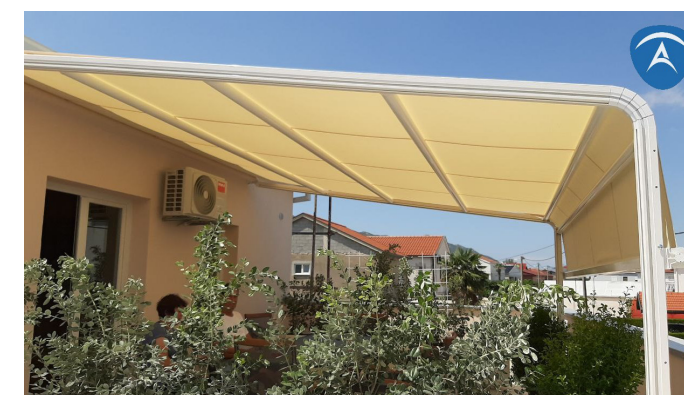

Zimski prekrivač za bazen

PREMIUM PREKRIVAČ

Namjena:

Koristi se kao dugotrajna zaštita bazena od prljavštine i zaštita sigurnosti od pada djece u bazen. Zahvaljujuć aluminijskim cijevima promjera $\varnothing = 7\text{cm}$, postavljenih svakih 120 cm u prosjeku, sukladno površini bazena - bazen ima veliku nosivost u slučajevima velike količine oborina s naglaskom na snijeg. Platno na središnjem dijelu ima zavareni dio mesh platna koje mikroskopski propušta vodu ali zadržava prljavštinu.

Specifikacije:

580 g/m², klorootporan, 1100 dtex, inox A4 bodenankeri, plastificirane aluminijske cijevi s plastičnim čepovima, SPPE natezni sistem.

Jamstvo:

5 godina



CLASSIC PREKRIVAČ

Namjena:

Koristi se kao dugotrajna zaštita bazena od prljavštine. Pretežno za površine bazena do 8x4 m ili kao ekonomičan izbor. Za razliku od Premium prekrivača, Classic je cjenovno prihvatljiviji ali je bez aluminijskih cijevi. Manje je mase tako da su za optimalnu nosivost dovoljni SPPE gumeni nateznici sa haklicima i bodenankerima. Platno mikroskopski propušta vodu ali zadržava prljavštinu.

Specifikacije:

250 g/m², klorootporan, 100% polyester, 1100 dtex, inox A4 bodenankeri, SPPE natezni sistem.

Jamstvo:

3 godine



Ljetni prekrivač za bazen

Namjena:

Smanjuje isparavanje - gubitak vode do 98%, potrošnju sredstava za održavanje kvalitete vode do 40% i energije do 70%. Za prekrivanje otvorenih i zatvorenih bazena. Za svakodnevnu upotrebu roll on - roll off sistem.

Specifikacije:

Prozirna PE (polietilenska) folija dvostruko prešana debljine 500 μm i mase 460 g/m². GeoBubble TM tehnologija temelji se na izvedbi materijala bez oštih rubova za razliku od standarde bubble izvedbe te je 50% deblji čime je povećan vijek trajanja. S dodatkom UV antioksidirajućim aditivima produžuje se vijek trajanja za više od 25%. Širina x duljina mjehurića 15x30 mm. Točka omekšavanja 93 °C. Dostupno u bojama crna, prozirna i plava.

Jamstvo:

4 godine



Brodska tenda

Namjena:

Personalizirano natkrivanje - zatvaranje - pregrađivanje brodova za zaštitu od vjetrova, mora, sunca ili kiše. Specijalizirana platna renomiranih brendova poput Sattlera, koji su proizveli potpuno detaljan segment za prekrivanje broda. Radi se o Yachtmaster - parapropusnim, prozračnim i vodonepropusnim platnima kao i Oceanic serije. Odlikuju se po funkcionalnosti i estetici. Ovisno o zahtjevima, tenda se učvršćuje pomoću fleksibilnih pvc lajsni i specijaliziranih brodskih inox A4 kopči i YKK renomiranih patenta.



Specifikacije:

Yachtmaster

340 g/m², DIN EN ISO 105 - B04 class/5, AATCC 118 class/5, Inox A4

Oceanic

PES 1100 dtex, 480 g/m², PVC, DIN EN ISO 105 - B04 class/5, -30 °C +70 °C, Inox A4

Jamstvo:

5 godina

Click zip sistem



Tenda otporna na vremenske uvjete. Pruža zaštitu od sunca, kiše i vjetra. Platno propušta kroz mikroperforacije prirodnu svjetlost. Ugrađuje se iznad ili ispod žbuke. Sjenilo se na principu roll on - roll off sistema posprema u personaliziranu kazetu. Uklapa se u moderne i robusne objekte, pridodaje eksterijeru na finalnom dojmu. Test vjetrootpornosti do 140 km/h.

Platno je zategnuto na principu prednje letve i vodilica. Letva je magnetizirana da sistem na click upada u hibernacijski položaj. Maksimalne dimenzije su do 6 m širina/visina. Standardno je motorizirana tenda. Široka paleta platna od kojih su neka vodećih inovacija u svijetu sjenila poput Soltisa koje na principu Exclusive Preconstraint Technology pruža maksimalnu udobnost uzimajući najbolje od prirodnog svjetla istodobno eliminirajući štetne UV zrake koje zasljepljuju. Smanjuje potrošnju energije - grijanja i hlađenja unutarnjih prostora.

Specifikacije:

Aluminij, UV zaštita, Preconstraint Technology, 380 g/m², 450 microns, EN ISO 1421, DIN 53.363, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

Jamstvo:

3 godine

Motionblinds




Uparen sa svim pametnim uređajima, pomoću bluetootha, wirelessa i jednostavnog skeniranja koda na vašem sjenilu, motionblind vam olakšava brz i moderan način života. Namjenjen je modernim interijerima ali je prihvatljiv cjenovno i za široke primjene. Potpuno siguran, s lokalnim podacima spajanja putem bežične tehnologije, diže sigurnost doma na viši standard jer možete njime upravljati putem aplikacije i kad ste odsutni od kuće. Motionblinds su moderna i praktična rješenja unutarnjih sjenila koja idu u korak s vremenom. Jednostavno programiranje motora koji se puni na usb c - punjač koji većinom svatko koristi za pametni telefon. Sjenilo je moguće potpuno personalizirati kako platno tako i vrstu rolo cijevi, kazete ili polukazete. Boja spojki kao i vrsta ručice - lančića je dostupna u više opcija. Kazete su metalne za razliku od standardnih plastičnih sistema. Široka paleta dezena platna u kombinaciji sa također velikim izborom boja i materijala završne obrade može privući i najzahtjevnije klijente.

Jamstvo:

5 godina

Specifikacije:

Plastificirani aluminij, aluminij, inox vijci, boja po izboru, 100% acrylic, 170-340 g/m², vodoodbojan, zaštita protiv algi, prašine i stvaranja plijesni

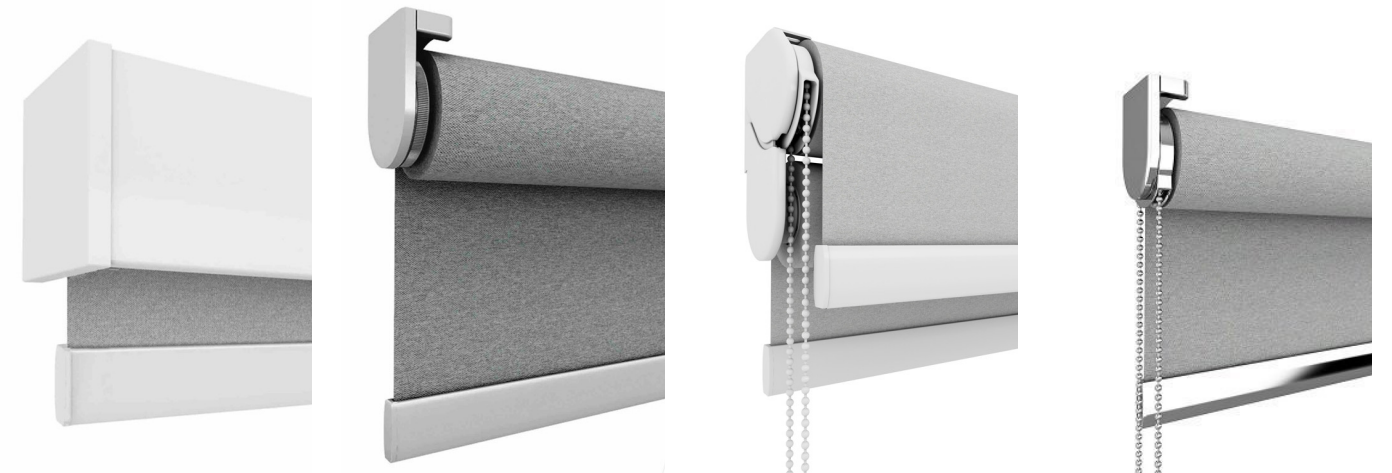

HORIZONTALNI KOMARNIK

Namjena:

Horizontalni sistemi komarnika namijenjeni za prozore i vrata. Mrežica komarnika izrađena je od plastificiranih staklenih vlakana. Aluminijska kutija i vodilice sa četkicama koje garantiraju siguran namotaj mrežice u kutiju te i stabilnost kada je otvorena. Mogućnost ugradnje soft sistema koji pri namotaju usporava mrežicu i olakšava rukovanje.

Specifikacije:

Aluminij, dostupno u boji, staklena vlakna, plastifikacija tehnologijom 'polvere su polvere', postupak plastifikacije metodom sublimacije.

Jamstvo:

2 godine



VERTIKALNI KOMARNIK

Namjena:

Vertikalni sistemi komarnika namijenjeni za prozore i vrata. Mrežica komarnika izrađena je od plastificiranih staklenih vlakana. Aluminijska kutija i vodilice sa četkicama koje garantiraju siguran namotaj mrežice u kutiju te i stabilnost kada je otvorena. Mogućnost ugradnje soft sistema koji pri namotaju usporava mrežicu i olakšava rukovanje.

Specifikacije:

Aluminij, dostupno u boji, staklena vlakna, plastifikacija tehnologijom 'polvere su polvere', postupak plastifikacije metodom sublimacije.

Jamstvo:

2 godine




Pallazzo bioklimatske pergole omogućuju luksuzan boravak na otvorenom, svojim elegantnim i bezvremenskim dizajnom unapređuju izgled i funkcionalnost eksterijera te povećavaju vrijednost objekta u sklopu kojeg se nalaze. Pruža zaštitu od UV zraka i oborina osiguravajući pri tome ugodan i prozračan ambijent. Može se prilagoditi različitim potrebama. Različite konfiguracije, velik izbor boja i završnih obrada te mogućnost integracije sistema za dodatnu zaštitu od eksternih utjecaja i privatnost samo su neke od prednosti ovog sustava. Bioklimatska pergola je u potpunosti izrađena od aluminija koji je lagan, otporan, izdržljiv i održiv materijal koji se može beskonačno reciklirati bez gubitka na kvaliteti.

Podesivim aluminijskim lamelama velikih dimenzija (240x45 mm) upravlja motorizirani sustav koji omogućuje brzo i tiho mijenjanje njihova nagiba. Kada su u vodoravnom položaju, odnosno potpuno zatvorene, aluminijske lamele zahvaljujući jedinstvenom dizajnu stvaraju čvrstu ravnu površinu. Osnovni dizajn Robusna aluminijska konstrukcija osigurava čvrstoću i dugotrajnost, a karakteriziraju ju čiste i ravne linije. Estetici i vizualnom kontinuitetu doprinose potpuno skriveni elementi kojima se konstrukcija učvršćuje na podlogu te rješenja za odvodnju koja se odvija kroz integrirani sustav skriven unutar nosača i stupova.

LED rasvjeta Funkcionalnosti i estetskom dojmu također pridonosi opcija integracije ambijentalne LED rasvjete koja može bit jednoboja (bijela) ili višebojna. Aplikacija za upravljanje Dostupan je dodatni bluetooth modul za upravljanje svim funkcijama pergole putem aplikacije s pametnog telefona.

Integrirani senzori Pallazzo se standardno nudi sa senzorom temperature koji automatski aktivira rotaciju lamela u određenim uvjetima. Senzori za kišu i vjetar dostupni su na zahtjev.

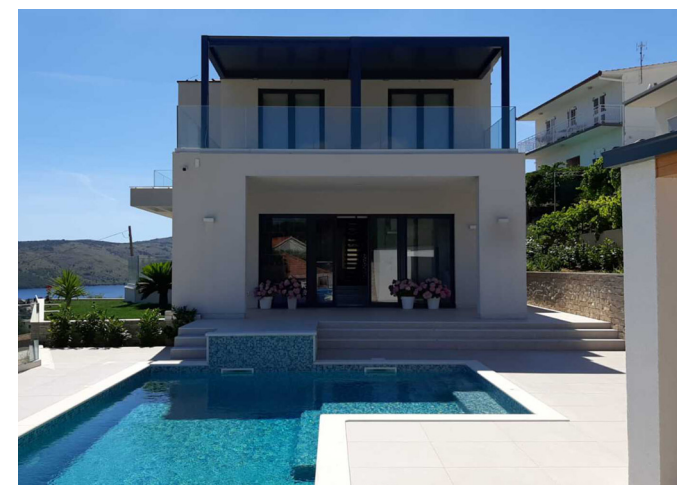

Namjena:

Bioklimatske pergole idealne su kako za stambene, tako i za komercijalne objekte, a zahvaljujući mogućnosti kombiniranja s kliznim staklenim sustavima i vertikalnim rolo tendama stvara se pretpostavka za korištenje vanjskog prostora tijekom cijele godine.

Specifikacije:

Aluminij, inox

Jamstvo:

5 godina

Staklena ograda

Sistemi kontinuiranih staklenih ograda iz naše ponude dizajnirani su tako da osiguravanju jednostavnu i brzu montažu koja zadovoljava visoke sigurnosne kriterije (statičko opterećenje do 4 kN).

Inovativan dizajn, maksimalno pojednostavljena montaža te jednostavnost održavanja i servisiranja čine ih idealnim za sve vrste objekata (stambene zgrade, trgovačke centre, stadione, privatne kuće itd.) u kojima su visoka razina sigurnosti i estetika prioritet.

Moguća je montaža ogradne na gotov pod i ispod razine poda fiksiranjem kemijskim ili mehaničkim sidrenjem. U slučaju oštećenja na staklu isto može biti uklonjeno odnosno zamijenjeno bez potrebe za uklanjanjem drugih elemenata (ostalih stakala, regulacijskih podloški).

AT-ADRIATIC 8900

Novi, unaprijeđen sustav kontinuiranih staklenih ograda predviđen za montažu na gotov pod. Prilikom dizajniranja posebna pažnja posvećena je skraćivanju vremena potrebnog za montažu i pojednostavljivanju cijelog postupka te ispunjavanju visokih sigurnosnih standarda.

Precizna regulacija stakla s unutarne strane uz pomoć standardnog šesterokutnog imbus ključa u samo nekoliko sekundi samo je jedna od brojnih prednosti ovog sistema. Sustav je certificiran na opterećenje od 3kN uz korištenje kaljenog laminiranog stakla što ga stavlja među najbolje na tržištu.

Za proizvodnju se koriste materijali vrhunske kvalitete. Metalne komponente regulirajućih podloški izrađene su od inoxa, a plastične od posebne mješavine plastike koja ima dvostruko veću UV zaštitu od preporučene. Brtve su proizvedene od iznimno izdržljive EPDM sintetske gume otporne na UV zračenje, posolicu, kišu, vjetar i ostale eksterne utjecaje.



Namjena:

Uzimajući u obzir navedeno sistem je moguće montirati na sve vrste objekata bez obzira na njihovu lokaciju i namjenu (stambene zgrade, trgovačke centre, stadione, privatne kuće itd.) u kojima su visoka razina sigurnosti i estetika prioritet.

Specifikacije:

Kontinuirana ograda do 2kN sa staklom 16,3-21,52 mm dužina: 5000 mm, visina: 117 mm, širina: 70 mm, težina pro-la: 5.12 kg/m, ukupna težina: 6.31 kg/m, aluminij: EN AW6063, boja: Inox Brush, montaža: M10 / Meh. ili kem. sidra, debljina stakla: 8.8.2 / 8.8.4 10.10.2 / 10.10.4. opterećenje: 8.8 – do 2kN 10.10 – do 3kN, maks. visina: 8.8 – do 1100 mm 10.10 – do 1300 mm, precizna regulacija s unutarne strane pro-la, profil dužine 5 metara 4 kemijska ili mehanička sidra po metru.

Jamstvo:

5 godina

NAŠI PARTNERI



detalji su važni

ADRIA TENDE

katalog 2025. - 2026.